

VIDEO IP TAN FÁCIL

GIP

Connect IP
sólo conecta y listo

¿Por qué es tan fácil su instalación?

Gracias a sus Puertos PoE, conecta tus cámaras IP sin necesidad de pasar por un switch, permitiendo su instalación en minutos.



No requiere configuración, el NVR detecta la cámara y le asigna un canal.

Gran Variedad para tus Soluciones



MOB130PE



MOB131PE



MOB132PE



MOB201PE



MVD133PE



MVD204PE



MFD131PE



MFD132PE



MFD133PE



CCTV

PRODUCTOS DESTACADOS



MHD-302

Tecnología AHD

La resolución es cosa del pasado
hoy hablamos de DEFINICIÓN
AHD / TVI.

[ver más en pag 18](#)



MVA-955C-16

DVR Híbridos

Combine ambas tecnologías, integre
cámaras analógicas e IP en el mismo DVR.

[ver más en pag 13](#)



**Kits de Videovigilancia
móviles**

Monitoreo en vivo para
transportes y flotillas.

[ver más en pag 16](#)

¿Qué aspectos hay que considerar para elegir la cámara correcta?

RESOLUCIÓN


¿Qué calidad de video requerimos?

800 TVL
700 TVL
650 TVL
420 TVL

a mayor TVL
mejor calidad
de video

LENTE

¿Qué nivel de detalle necesitamos?



APLICACIÓN

¿Para interiores o para exteriores?

Elige el grado de Protección
IP67

DISTANCIA IR

¿Requerimos video en total oscuridad?



Agrega un valor a la cámara gracias a la distancia IR que pueda alcanzar



MVA-201L

CA112MER13 **MERIVA***
Resolución: 420TVL
Sensor: CCD SONY 1/3"
Lente: 8mm
Distancia IR: 50m
Aplicación: Exterior IP66



MBAS201

CA112MBA02 **MERIVA***
Resolución: 700TVL
Sensor: CMOS 1/3"
Lente: 2.8mm
Distancia IR: 15m
Aplicación: Exterior IP67



MBAS200

CA112ECO01 **MERIVA***
Resolución: 800TVL
Sensor: CMOS 1/3"
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Exterior IP66



MBAS205

CA112MBA01 **MERIVA***
Resolución: 800TVL
Sensor: CMOS 1/3"
Lente: 2.8mm
Distancia IR: 15m
Aplicación: Exterior IP66



MVA-202H

CA112MER04 **MERIVA***
Resolución: 650TVL
Sensor: CCD Sony 1/3"
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Exterior IP66



MVA-202Q

CA112MER06 **MERIVA***
Resolución: 700TVL
Sensor: CCD Sony Effio 1/3"
Lente: 6mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP66



MVA-202M

CA112MER14 **MERIVA***
Resolución: 1000TVL
Sensor: CMOS SONY 1/3"
Lente: 6mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP66

OSD
UTC



SN-IRC13/40ASDN/B3.6

CA112SUN01 **SUNELL**
Resolución: 900TVL
Sensor: CMOS 1/3" Effectus
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Exterior IP66

OSD



MVA-207Q

CA112MER16 **MERIVA***
Resolución: 750TVL
Sensor: CCD Sony 1/3"
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Exterior IP66

DWDR
OSD



MVA-205M

CA112MER15 **MERIVA***
Resolución: 1000TVL
Sensor: CMOS SONY 1/3"
Lente: 16mm
Distancia IR: 70m
Aplicación: Exterior IP66

OSD



MVA-208HR

CA115MER07 **MERIVA***
Resolución: 650TVL
Sensor: CCD Sony 1/3"
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 50m
Aplicación: Exterior IP66

DWDR
OSD



MVA-208M

CA115MER21 **MERIVA***
Resolución: 1000TVL
Sensor: CMOS Sony 1/3"
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 50m
Aplicación: Exterior IP66

OSD
UTC



SN-IRC13/40ZMDN/MI2.8-12

CA112SUN02 **SUNELL**
Resolución: 900TVL
Sensor: CMOS 1/3" Effectus
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP66

OSD



MVA-209Q

CA115MER19 **MERIVA***
Resolución: 800TVL
Sensor: CCD Effio-V 1/3"
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 60m
Aplicación: Exterior IP66

WDR-D
OSD
UTC



MVA-208LH

CA115MER08 **MERIVA***
Resolución: 700TVL
Sensor: CCD Sony 1/3"
Lente: 6-22mm
Distancia IR: 40m
Aplicación: Exterior IP66

DWDR
OSD



MBAS210

CA115EC001 **MERIVA***
Resolución: 800TVL
Sensor: CMOS 1/3"
Lente: 2.8-10mm
Distancia IR: 40m
Aplicación: Exterior IP66



MVA-216M

CA115MER20 **MERIVA***
Resolución: 1000TVL
Sensor: CMOS 1/3"
Lente: 6-22mm
Distancia IR: 50m
Aplicación: Exterior IP66

UTC
OSD



MVA-218HL

CA115MER11 **MERIVA***
Resolución: 600TVL
Sensor: CCD Sony 1/3"
Lente: 5-50mm
Distancia IR: 40m
Aplicación: Exterior IP67

DWDR
OSD

CÁMARAS BULLET



MVA-224HV2

CA136MER03 **MERIVA**

Resolución: 700TVL
Sensor: CCD Sony 1/3"
Lente: 3.5 ~ 95mm
Distancia IR: 100m
Aplicación: Exterior IP66

DWDR
OSD

27x
Zoom



MVA-227CAR

CA115MER16 **MERIVA**

Resolución: 600TVL
Sensor: CCD Sony Super 1/3"
Lente: 4-9mm
Distancia IR: 50m (Leds Blancos)
Aplicación: Exterior IP66
Especial para lectura de placas

Incluye brazo
DWDR
OSD



E10WDR

CA115ELI05 **Elikon**

Resolución: 700TVL
Sensor: CCD 1/3"
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP66

DWDR
OSD

3 AÑOS DE GARANTÍA



E50WDR

CA115ELI06 **Elikon**

Resolución: 700TVL
Sensor: CCD Sony 1/3"
Lente: 3.6-16mm
Distancia IR: 50m
Aplicación: Exterior IP66

DWDR
OSD

3 AÑOS DE GARANTÍA



E80WDR

CA115ELI07 **Elikon**

Resolución: 700TVL
Sensor: CCD 1/3" Sony
Lente: 5-50mm
Distancia IR: 90m
Aplicación: Exterior IP66

DWDR
OSD

3 AÑOS DE GARANTÍA



EW-28

CA211ELI01 **Elikon**

Resolución: 600TVL
Sensor: CCD Sony Super HAD
Color II 1/3"
Lente: 2.2mm GRAN ANGULAR
Aplicación: Exterior IP66

DWDR

3 AÑOS DE GARANTÍA

CÁMARAS DOMO



MBAS300

CA222EC001 **MERIVA**

Resolución: 600TVL
Sensor: CMOS 1/3"
Lente: 3.6mm
Aplicación: Interior



MBAS305

CA222EC003 **MERIVA**

Resolución: 600TVL
Sensor: CMOS 1/3"
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Interior



MBAS310

CA222EC002 **MERIVA**

Resolución: 800TVL
Sensor: CMOS 1/3"
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Interior



MVA-305H

CA122MER08 **MERIVA**

Resolución: 700TVL
Sensor: CCD Sony Super HAD II 1/3"
Lente: 2.8mm
Distancia IR: 10m
Aplicación: Exterior IP66

OSD



MVA-301H

CA122MER02 **MERIVA**

Resolución: 650TVL
Sensor: CCD Sony Super HAD II 1/3"
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Interior IP63
Disponible en color gris: ●

DWDR
OSD



MVA-311H

CA122MER10 **MERIVA**

Resolución: 650TVL
Sensor: CCD Sony Super HAD II 1/3"
Lente: 6mm
Distancia IR: 20m
Resistencia Interior IP63

DWDR
OSD



MVA-306H

CA122MER09 **MERIVA**

Resolución: 650TVL
Sensor: CCD Sony Super HAD II 1/3"
Lente: 2.8mm
Distancia IR: 20m
Resistencia Interior IP63

DWDR
OSD



MVA-313H

CA122MER13 **MERIVA**

Resolución: 700TVL
Sensor: CCD Sony Super HAD II 1/3"
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Interior

DWDR
OSD



MVA-314H

CA122MER12 **MERIVA**

Resolución: 700TVL
Sensor: CCD Sony Super HAD II 1/3"
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 25m
Aplicación: Interior

DWDR
OSD



SN-IRC13/40ATVD/B3.6

CA122SUN02 **SUNELL**

Resolución: 900TVL
Sensor: CMOS 1/3" Effectus
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Exterior IP66

OSD



MVA-301M

CA122MER03 **MERIVA**

Resolución: 1000TVL
Sensor: CMOS Sony 1/3"
Lente: 6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Exterior IP66

OSD
UTC



MVA-308H

CA125MER03 **MERIVA**

Resolución: 650TVL
Sensor: CCD Sony Super HAD II 1/3"
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Interior IP63

DWDR
OSD

CÁMARAS DOMO



MVA-308M

CA125MER08 **MERIVA**

Resolución: 1000TVL
Sensor: CMOS Sony 1/3"
Lente: 2.8-10mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Interior IP63

OSD

UTC



MVA-308HC

CA125MER10 **MERIVA**

Resolución: 650TVL
Sensor: Sony Super HAD II CCD 1/3"
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 30m
Resistencia: Interior IP63

DWDR

OSD



MVA-318H

CA125MER13 **MERIVA**

Resolución: 700TVL
Sensor: CCD II Sony Exview 1/3"
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP67

OSD



SN-FXP59/30WDR/12.8-12/20/WE

CA122SUN01 **SUNELL**

Resolución: 700TVL
Sensor: CCD Sony Effio-E 1/3"
Lente: 2.8 - 12mm
Distancia IR: 40m
Aplicación: Exterior IP67
12VDC/ 24VAC

DWDR

OSD



FXP59/30V/12.8-12/20/WE

CA222SUN01 **SUNELL**

Resolución: 700TVL
Sensor: CCD Effio-E
Lente: 2.8- 12 mm
Aplicación: Interior
*Sin infrarrojos
Especial para proyectos*

DWDR

OSD



FXP59/30VDR/12.8-12/20/WE

CA222SUN02 **SUNELL**

Resolución: 700TVL
Sensor: Sony Effio-E 1/3" CCD
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 15m
Aplicación: Interior

DWDR

OSD

CÁMARAS OCULTAS



MVA-402H

CA242MER02 **MERIVA**

SENSOR DE HUMO
Resolución: 650TVL
Lente: 3.7mm
Aplicación: Interior IP62

OSD



MVA-404

CA241MER03 **MERIVA**

SPRINKLER
Resolución: 420TVL
Lente: 3.7mm
Aplicación: Interior IP63

SPRINKLER



MVA-408H

CA241MER04 **MERIVA**

TIPO UFO
Resolución: 700TVL
Lente: 3.7mm
Aplicación: Interior IP63

TIPO UFO



MVA-411H

CA241MER08 **MERIVA**

SENSOR DE MOVIMIENTO
Resolución: 700TVL
Lente: 3.7mm
Distancia IR: 5m
Aplicación: Interior IP63

DWDR

OSD



MVA-409H

CA241MER07 **MERIVA**

TABLILLA
Resolución: 540TVL
Lente: 3.7mm
Aplicación: Interior IP62

TABLILLA

DVR 4 CANALES



MBASIC20C DV041BAS04

- Entradas de video: 4 BNC
- Salidas de video: 1 BNC 1 VGA, 1 HDMI
- Audio: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: CIF-30 FPS | D1-30FPS | 960H-30FPS
- Transmisión de Audio por Internet
- Almacenamiento: 3TB (1DD)



Versión Cloud



MBASIC40C DV041BAS02

- Entradas de video: 4 BNC
- Salidas de video: 1 BNC 1 VGA, 1 HDMI
- Audio: 2 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: CIF-30 FPS | D1-30FPS | 960H-30FPS
- Transmisión de Audio por Internet
- Almacenamiento: 4TB (1DD)



Versión Cloud



MVA-845C-04 DV041MER06

- Entradas de video: 4 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1VGA, 1 Spot, 1 HDMI
- Audio: 4 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: CIF-30 FPS | D1-30 FPS | 960H-30 FPS
- Transmisión de Audio por Internet
- Almacenamiento: 2TB (1DD)



Versión Cloud



MVA-855C-04 DV041MER07

- Entradas de video: 4 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 Spot, 1 HDMI
- Audio: 4 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: CIF-30FPS | HD1-30 FPS | D1-30FPS | 960H-30 FPS
- Transmisión de Audio por Internet
- Almacenamiento: 6TB (2 DD)



Versión Cloud

MERIVA[®] MBASIC80C DV081BAS02



- Entradas de video: 8 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI
- Audio: 2 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: CIF-30 FPS | D1-30 FPS | 960H-15 FPS
- Transmisión de Audio por Internet
- Almacenamiento: 4TB (1 DD)

MERIVA[®] MVA-845C-08 DV081MER03



- Entradas de video: 8 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 Spot, 1 HDMI
- Audio: 4 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: CIF-30 FPS | D1-30 FPS | 960H-15 FPS
- Transmisión de Audio por Internet
- Almacenamiento: 2TB (1 DD)

MERIVA[®] MVA-855C-08 DV081MER06



- Entradas de video: 8 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 Spot, 1 HDMI
- Audio: 2 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: CIF-30 FPS | HD1-30 FPS | D1-30 FPS | 960H-15 FPS
- Transmisión de Audio por Internet
- Almacenamiento: 4TB (2DD)

MERIVA[®] MVA-865C-08 DV081MER10



- Entradas de video: 8 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI, 8 Loops
- Audio: 8 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: 960H | D1 | HD1 | CIF: 30FPS
- PAL: 25 FPS /CH, NTSC: 30 FPS/CH
- Transmisión de Audio por Internet
- Almacenamiento: 24TB (6DD)

DVR 16 CANALES

MERIVA[®] MBASIC160C DV161BAS02



- Entradas de video: 16 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI
- Audio: 2 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: CIF-30 FPS | D1-7 FPS | 960H-7 FPS
- Transmisión de Audio por Internet
- Almacenamiento: 4TB (1 DD)

MERIVA[®] MVA-855C-16 DV161MER08



- Entradas de video: 16 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 Spot, 1 HDMI
- Audio: 4 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: CIF-30 FPS | HD1-30 FPS | D1-30fps | 960H-30 FPS
- Transmisión de Audio por Internet
- Almacenamiento: 6TB (2DD)

MERIVA[®] MVA-865C-16 DV161MER09



- Entradas de video: 16 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 Spot, 16 Loop, 1 HDMI
- Audio: 16 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: 960H/D1/HD1/CIF 30FPS
- Audio Bidireccional
- Almacenamiento: 24TB (6DD)

Elikon[®] ELX-3016H DV161ELI05



- Entradas de video: 16 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 Spot, 1 HDMI
- Audio: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | 480FPS | H.264
- Transmisión de Audio por Internet
- Grabación: CIF, 2CIF, D1
- Almacenamiento: 4TB (1 DD)

Elikon[®] ELX-5016 DV161ELI02



- Entradas de video: 16 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI
- Audio: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | 120FPS | H.264
- Transmisión de Audio por Internet
- Grabación: CIF, HD1, D1 Tiempo Real
- Almacenamiento: 8TB (2DD)

Elikon[®] ELX-7016 DV161ELI03



- Entradas de video: 16 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA
- Audio: 16 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | 480FPS | H.264
- Transmisión de Audio por Internet
- Grabación: D1 Tiempo Real
- Almacenamiento: 8TB (4DD)

DVR 32 CANALES

MERIVA[®] MVA-865C-32 DV321MER03



- Entradas de video: 32 BNC
- Salidas de video: 1 BNC, 1 VGA, 1 Spot, 1 HDMI, 16 Loops
- Audio: 16 entradas RCA / 1 salida RCA
- Stand Alone | H.264
- Grabación: 960H/D1/HD1/CIF: NTSC: 30 FPS/CH
- Audio Bidireccional
- Almacenamiento: 24TB (6DD)

TODO EN 1

LISTOS PARA INSTALAR




MVA-845KIT

AK04AMER04

MERIVA
SECURITY


- 4 Cámaras Bullet MVA-202K
650TVL con lente fijo de 3.6mm y un alcance IR de 20m, CCD Sony 1/3", Resistencia IP66
- 1 DVR MVA-845-08
8 Canales de video y 4CH para audio
- 4 tramos de cable Preponchado
Lleva video y corriente 20m c/u

- 1 Fuente de Poder 12V 5A
Fuente tipo pared para cámaras y DVR
- 1 Distribuidor de corriente
Tipo pulpo con 5 salidas

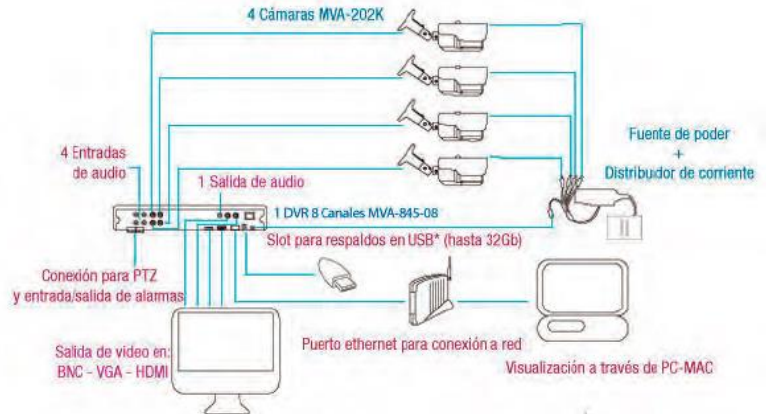

MBAS223

AK04AMBA02

MERIVA
BASIC


- 4 Cámaras bullet MBASIC-223
800TVL con lente fijo de 3.6mm y un alcance IR de 20m, Sensor CMOS 1/3"
- 1 DVR MBASIC40
4CH para video y 1CH para audio
- 4 tramos de cable Preponchado
Lleva video y corriente 20m c/u

- 1 Fuente de Poder 12V 5A
Fuente tipo pared para cámaras y DVR
- 1 Distribuidor de corriente
Tipo pulpo con 5 salidas



MVA-848KIT

AK04AMER05

MERIVA
SECURITY


- 2 Cámaras Bullet MVA-202K
650TVL, Lente fijo 3.6mm IR de 20m
- 2 Cámaras Domo MVA-301K
650TVL, Lente fijo 3.6mm IR de 20m
- 1 DVR MVA-845-08
8 Canales de video y 4CH para audio

- 4 tramos de cable Preponchado
Lleva video y corriente 20m c/u
- 1 Fuente de Poder 12V 5A
Fuente tipo pared
- 1 Distribuidor de corriente
Tipo pulpo con 5 salidas



MVA-849KIT

AK04AMER06

MERIVA
SECURITY


- 4 Cámaras Domo MVA-301K
650TVL, Lente fijo 3.6mm IR de 20m
- 1 DVR MVA-845-08
8 Canales de video y 4CH para audio

- 4 tramos de cable Preponchado
Lleva video y corriente 20m c/u
- 1 Fuente de Poder 12V 5A
Fuente tipo pared
- 1 Distribuidor de corriente
Tipo pulpo con 5 salidas



MVA-885KIT

AK08AMER01

MERIVA
SECURITY


- 8 Cámaras Bullet MVA-202K
650TVL con lente fijo de 3.6mm y un alcance IR de 20m, CCD Sony 1/3", Resistencia IP66
- 1 DVR MVA-845-08
8 Canales de video y 4CH para audio
- 4 tramos de cable Preponchado 20m
- 4 tramos de cable Preponchado 30m

- 1 Fuente de Poder para cámara
Fuente para cámaras 12V 5A
- 1 Fuente de Poder para DVR
Fuente para DVR 12V 2A
- 1 Distribuidor de corriente
Tipo pulpo con 8 salidas

KIT AHD




MHD-830KIT

AH04AMER01

MERIVA
SECURITY

4 Canales 650 TVL 3.6 Lente IR 20m IP66

- 4 Cámaras Bullet MHD-202K
720P (1.3 MegaPíxeles)
Lente fijo 3.6mm IR de 20m
- 1 DVR MHD-830-04
4 Canales | 720P | 960H
Capacidad: 4TB
- 4 Cables
Cables pre-ponchados 20m c/u
- 1 Fuente de Poder 12V 5A
Fuente tipo pared
- 1 Distribuidor de corriente
Tipo pulpo con 5 salidas

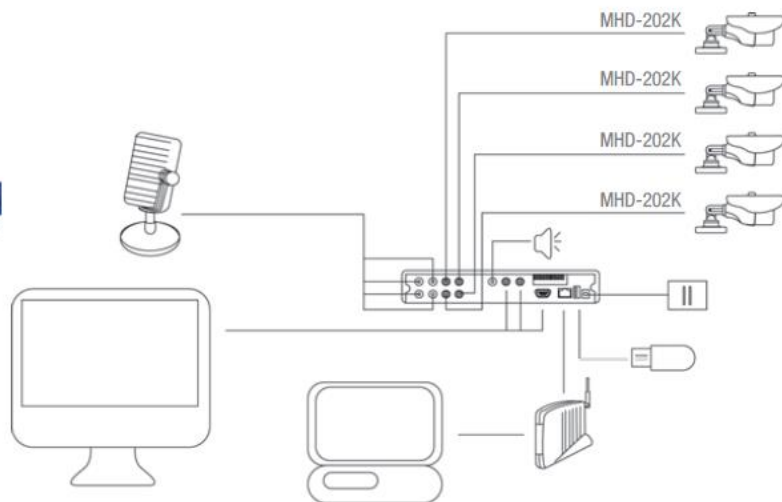

El DVR del Kit no incluye Disco Duro, ver en la página 12

Protege tu equipo con los gabinetes antivandálicos, revisa compatibilidad ver página 13

TRANSCETORES TVI / AHD



FS-HD4201SR

TT100FOL01 **FOLKSAFE**

Transceptor TVI / AHD
Transmisión de un canal de video
hasta 200m a través de UTP.



FS-HD4301VP

TT100FOL02 **FOLKSAFE**

Transceptor PAR TVI / AHD
Transmisión de un canal de video
y corriente hasta 200m a través de UTP.

DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA

ACCESORIOS



ENS-DC12

FPA02ENS04 **enoon**

- 1 a 2 Canales
- Longitud de 25 cm



ENS-DC14

FPA02ENS01 **enoon**

- 1 a 4 Canales
- Longitud de 25 cm



ENS-DC15

FPA02ENS02 **enoon**

- 1 a 5 canales
- Longitud de 25 cm



ENS-DC16

FPA02ENS03 **enoon**

- 1 a 6 canales
- Longitud de 25 cm



ENS-DC18

FPA02ENS05 **enoon**

- 1 a 8 canales
- Longitud de 40 cm



DVI29 1-4CH +1-4CH A

DVA10GE003 **GeoVision**

- Conectores de video: 4 canales
- Conectores de audio: 4 RCA
- Conector DVI



DVI29 1-8CH +1-4CH A

DVA10GE002 **GeoVision**

- Conectores de video: 8 canales
- Conectores de audio: 4 RCA
- Conector DVI



DVI29 1-16CH +1-4CH A

DVA10GE001 **GeoVision**

- Conectores de video: 16 canales
- Conectores de audio: 4 RCA
- Conector DVI

CONTROL REMOTO



RMS00-A

DVA30GE002 **GeoVision**

- Control remoto para sistemas GeoVision
- Distancia máxima de operación 7m



Control Remoto

CAA20MER05 **MERIVA**

- Control remoto compatible con DVR's y NVR's Meriva Security
- Dimensiones: 20 x 5 x 2 cm
- Energía: 2 Pilas AAA (No incluidas)



Control UTC

DVA30MER01 **MERIVA**

El control remoto UTC es compatible con cámaras CCTV analógicas CCD y CMOS, tiene control OSD permitiendo el control a distancia.

UTC

Pregunta por los modelos compatibles



INTRUSIÓN

PRODUCTOS DESTACADOS



Simon XT®

Paneles Interconstruidos

Ofrezca un sistema de seguridad rentable con pantalla táctil y altavoz.

[ver más en pag 28](#)



PM-SSWS

Sirena / Estrobo Solar

Celda Solar y batería integrada compatible con todos los paneles de alarmas.

[ver más en pag 33](#)




Sistemas completos de Alarmas

Inalámbricos, escalables, y monitoreables remotamente.

[ver más en pag 31](#)

PANELES DE ALARMAS

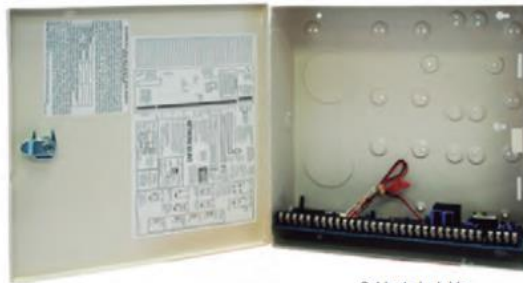

Gabinete incluido

NX-8
AL512INT01

8 Zonas
48 Zonas Expandibles

- ZONAS:** 8 zonas cableadas al panel y 16 con Kit de doblaje de zonas; 48 zonas en total alámbricas e inalámbricas.
- SISTEMA:** Programación directa por teclado o por software DL-900, 8 particiones y hasta 8 teclados por partición (24 teclados máximos al panel), 512 eventos en memoria, entrada de 16.5 VAC, 30 tipos de zonas pre-configuradas, 99 claves para usuarios de 4 dígitos o 66 claves para usuarios de 6 dígitos.
- COMUNICACIÓN:** Comunicador telefónico integrado (Modem)
Formatos de comunicación: Contact ID, SIA , 4+2, 3+1; 13 predeterminados y 1 configurable

EXPANSOR DE ZONAS

Expande hasta 48 zonas



Expansor NX-216 de 16 Zonas

TECLADOS COMPATIBLES



NX-148E-MX



NX-148E-RF-MX

ACCESORIOS COMPATIBLES



Sirena MPI-37



Estrobo SL-126Q/A



Comunicador NX-588E

Revisa más sensores compatibles en la página 30.



Gabinete incluido

NX-8E
AL512INT02

8 Zonas
192 Zonas Expandibles

- ZONAS:** 8 zonas cableadas al panel y 16 con Kit de doblaje de zonas; 192 zonas en total alámbricas e inalámbricas.
- SISTEMA:** Programación directa por teclado o por software DL-900, 8 teclados por partición, 512 eventos en memoria, entrada de 16.5 VAC, 2 Relay de salida, 30 tipo de zonas pre configuradas, 20 tipos de zona configurables, 240 claves para usuarios de 4 dígitos o 160 claves para usuarios de 6 dígitos.
- COMUNICACIÓN:** Comunicador telefónico integrado (Modem)
Formatos de comunicación: Contact ID, SIA , 4+2, 3+1; 15 predeterminados y 1 configurable

EXPANSOR DE ZONAS

Expande hasta 192 zonas



Expansor NX-216E de 16 Zonas

TECLADOS COMPATIBLES



NX-148E-MX



NX-148E-RF-MX

ACCESORIOS COMPATIBLES



Sirena/Estrobo Solar



Kit de Resistencias NX-200



Comunicador NX-588E

Revisa más sensores compatibles en la página 30.



Gabinete incluido

NX-4
AL112INT04

4 Zonas
8 Zonas Expandibles

- ZONAS:** 4 zonas cableadas al panel y 8 con Kit de doblaje de zonas; 8 zonas en total alámbricas e inalámbricas.
- SISTEMA:** Programación directa por teclado o por software DL-900, 8 teclados por partición, 512 eventos en memoria, entrada de 16.5 VAC, 30 tipo de zonas pre configuradas, 20 tipos de zona configurables, 8 claves para usuarios de 4 dígitos o 8 claves para usuarios de 6 dígitos.
- COMUNICACIÓN:** Comunicador telefónico integrado (Modem)
Formatos de comunicación: Contact ID, SIA , 4+2, 3+1; 15 predeterminados y 1 configurable

SERIE SIMON

PANELES INTERCONSTRUIDOS



XT 80-632-3N-XT-MX
AL112INT02

40
Zonas
Inalámbricas

Compatible con
ALARM.COM
ver página 35

- ZONAS:** 40 zonas, 40 zonas inalámbricas o 38 inalámbricas y 2 alámbricas.
- SISTEMA:** Programación desde teclado o con Enterprise Downloader Software, Buffer con 100 registros
- COMUNICACIÓN:** Comunicador telefónico integrado y con el módulo GSM y alarm.com Formato de comunicación SIA y CID. 8 códigos de usuario.
- INCLUYE:** 1 Batería de respaldo: 6VDC, 1.2Ah
1 Radio Receptor, Frecuencia: 319.5 MHz

TECLADO COMPATIBLE

ACCESORIOS COMPATIBLES



XT 60-924-RF-TS



Sirena MPI-37



Estrobo SL-126Q/A



XTI 80-632-3N-XTI TOU
AL112INT03

40
Zonas
Inalámbricas

Compatible con
ALARM.COM
ver página 35

- ZONAS:** 40 zonas inalámbricas.
- SISTEMA:** Programación desde teclado o con Enterprise Downloader Software. Buffer con 100 registros
- COMUNICACIÓN:** Comunicador telefónico integrado y con el módulo GSM y alarm.com. Formato de comunicación SIA y CID. 8 códigos de usuario.

TECLADO COMPATIBLE

ACCESORIOS COMPATIBLES



XT 60-924-RF-TS



Sirena MPI-37



Estrobo SL-126Q/A

TECLADO



XT 60-924-RF-TS
AL210INT04

Energía: 6VDC, 500mA (4 Baterías 1.5V Alkalina)
Temperatura de operación: 0°C~40°C
Compatibilidad: Simon XT®
Dimensiones: 129.54 x 91.44 x 27.94 mm

Teclado Simon XT® Touchscreen

Se complementa con los sistemas de seguridad Simon XTI y Simon XT para su seguridad y tranquilidad. Esta pantalla táctil es la solución ideal para proporcionar puntos adicionales de control en el hogar. Hasta cuatro pantallas táctiles se pueden instalar con el fin de proporcionar máxima comodidad al cliente.



60-670-95R

AM222INT01

Contacto magnético inalámbrico

- Terminales de sujeción positivas
- Accesorios de montaje incluidos



60-807-95R

AM133INT01

Sensor PIR Anti-Pet

- Inmune a mascotas con peso de hasta 18kg
- Cobertura de hasta 12m
- Para uso en interiores



60-873-95

AM523INT02

Sensor de Ruptura Cristales

- Distancia de detección: 6 metros
- Rango de cobertura de 360°
- Para uso en interiores



60-458-10-319.5

AM822INT02

Botón de Pánico

- Batería de 3.6V
- Discreto y pequeño
- Se activa presionando cualquier área del cuadro



1085T-N

AM221INT01

Magneto N/abierto

- Terminales de sujeción positivas
- Accesorios de montaje incluidos



TX-1510-01

AM222INT03

Magneto empotrable Cristal

- Oculto en la puerta
- Batería de litio
- Fácil instalación



TX-6010-01-1

AM422INT01

Detector de Humo

- Frecuencia: 319.5 MHz
- Tipos de salida de señal: alarma, sabotaje, prueba, batería baja.



TX-1012-01-1

AM222INT02

Magneto Serie Cristal

- Detecta apertura y cierre de puertas
- La serie cristal ayuda a prolongar la duración de la batería



60-886-95

AM523INT01

Sensor de Ruptura Cristales

- Frecuencia: 319.5 MHz
- Compatible con todos los productos de Interlogix



TX-4200-01-1

AM821INT02

Botón de Pánico Reloj

- Frecuencia: 319.5 MHz
- Rango de transmisión: ≥150 mts
- Tecnología de transmisión: Crystal



600-1064-95R

AM822INT01

Llavero Control Remoto

- Frecuencia: 319.5 MHz
- Semi-impermeable: IP55
- Forma ergonómica



60-578-10-95

AM822INT03

Botón de Pánico

- Se puede llevar alrededor del cuello
- Discreto y pequeño
- Puede ser montado en la pared



ALÁMBRICOS



2202A-L

AM211INT01

Magneto Overhead

- 3 pulgadas
- Interruptor completamente sellado
- Montaje cableado incluido



NX-005-C

AM321INT01

Tamper para gabinete



6540LA

AM121INT01

Sensor PIR Infrarrojo

- Distancia de detección: 12 metros
- Procesamiento digital de señales
- Instalación muy sencilla



6540UPI

AM121INT02

Sensor PIR Anti-Pet

- Distancia de detección: 12 metros
- Procesamiento digital de señales
- Instalación muy sencilla



5812-RND

AM521INT01

Sensor de Ruptura cristal

- Distancia de detección: 7.5 metros
- Rango de cobertura de 360°
- Para uso en interiores



5812NT

AM521INT02

Sensor de Ruptura cristal

- Distancia de detección: 7.5 metros
- Rango de cobertura de 360°
- Para uso en interiores



MPI-37

AM711INT01

Sirena para exterior 2 tonos

- Dos tonos 106db
- Resistencia IP65
- Soporte de metal giratorio



13-949

AM711INT02

Sirena 109DB

- Volumen alto
- Función Tamper
- Para uso en interiores



PAM732T

AL112PAM03

32

Zonas Inalámbricas

7

Zonas Cableadas

ZONAS: 32 zonas inalámbricas totales incluidas, 7 zonas cableadas.

SISTEMA: Función Anti-interferencia: cuando alguien interfiere en la misma frecuencia, el panel principal activará la sirena de alarma. Cada zona puede ajustarse independientemente: cerrada, instantánea, retraso, urgente e interior. Almacena 6 números de teléfono del usuario para marcar salir y reproducir el mensaje grabado al alarmar, más dos números para monitoreo en centrales.

32 Zonas Inalámbricas
7 alámbricas

Batería de Respaldo en caso de falla eléctrica

CONTENIDO	SENSORES COMPATIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Panel de Control • 1 Sensor PIR • 1 Sirena • 1 Sensor de Puerta / Ventana • 2 Controles remotos 	<p><i>Compatible con todos los sensores PAAMON® ver en la página 32 y 33</i></p>



PAM499G

AL112PAM01

99

Zonas Inalámbricas

4

Zonas Cableadas

ZONAS: 99 zonas inalámbricas totales incluidas 4 zonas cableadas

SISTEMA: Pantalla LCD con reloj. Puede agregar 6 números telefónicos para llamado, cuando se active la alarma llamará a esos números. Puede agregar 3 números telefónicos cuando se active la alarma enviará SMS a esos números. 1 Relevador programable 12VCC. Botón de Tamper en la parte posterior anti sabotaje. Mensaje de voz de alarma programable de 10 segundos.

99 Zonas Inalámbricas
4 cableadas



Recibe alertas por celular GSM Hasta 9 números

CONTENIDO	TECLADO COMPATIBLE	SENSORES COMPATIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Panel de Control • 1 Sensor PIR • 1 Sirena • 1 Sensor de Puerta / Ventana • 2 Controles remotos 	<p>PM-WKEYB2 AL210PAM01 Batería de respaldo Transmisión de 80 metros <i>No incluido</i></p>	<p><i>Compatible con todos los sensores PAAMON® ver en la página 32 y 33</i></p>



PAMCID430GT

AL112PAM02

30

Zonas Inalámbricas*

4

Zonas Cableadas

ZONAS: 30 zonas inalámbricas totales incluidas 4 zonas cableadas

SISTEMA: Teclado táctil y pantalla LCD con visualización detallada GSM y línea fija (PSTN) de alarma dual de la red; Acepta 5 números de teléfonos de alarma (llamada o SMS), 1 número de SMS y 1 número de atención. Soporta Ademco Contact ID. Una salida de relevador

*4 sensores por zona

30 Zonas Inalámbricas
4 cableadas



Recibe alertas por celular GSM Hasta 5 números

CONTENIDO	TECLADO COMPATIBLE	SENSORES COMPATIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Panel de Control • 1 Sensor PIR • 1 Sirena • 1 Sensor de Puerta / Ventana • 2 Controles remotos 	<p>PM-WKEYB2 AL210PAM01 Batería de respaldo Transmisión de 80 metros <i>No incluido</i></p>	<p><i>Compatible con todos los sensores PAAMON® ver en la página 32 y 33</i></p>

INALÁMBRICOS

PM-MGNW100

AM222PAM07 PAAMON

Magneto sin antena

- Frecuencia 433MHz
- Distancia de emisión: 80 Mts
- Distancia GAP: 15mm máx.



PM-MGNW200

AM222PAM06 PAAMON

Magneto de uso rudo

- Sensor térmico
- Señal inalámbrica
- Distancia de transmisión >= 80m
- Compatible con todos los Paneles PAAMON



PM-PIRW100

AM222PAM01 PAAMON

Sensor PIR

- Frecuencia: 433MHz
- Distancia de señal: 100m
- Distancia de detección: 9 a 12m

PM-PIRW200

AM222PAM04 PAAMON

Sensor PIR Anti-Pet

- Transmisión >= 80m
- Manejo en interiores
- Alcance de detección de hasta 9m



PM-SMKW100

AM222PAM05 PAAMON

Sensor de Humo y Temperatura

- Detección de hasta 12m
- Manejo en interiores
- Compatible con todos los Paneles PAAMON



PM-GBSW100

AM222PAM08 PAAMON

Sensor de ruptura de cristal

- Frecuencia: 433MHz
- Distancia de señal: 100m

PM-PIRW220C

AM222PAM03 PAAMON

Sensor PIR Cortina

- Transmisión >= 80m
- Alcance de detección de hasta 9 m
- Indicador de batería baja



PM-PIRW360

AM222PAM02 PAAMON

Sensor PIR 360°

- Transmisión >= 80m
- Manejo en interiores
- Alcance de detección de hasta 9m



PAM-BOOST1

AL410PAM01 PAAMON

Extensor

- Distancia recepción: 100m
- Transmisión: 500~1000m
- Capacidad: Hasta 30 sensores

PM-WRM2

AM822PAM01 PAAMON

Llavero Control Remoto

- Frecuencia: 433MHz
- Transmisión: 80~100m
- 4 Botones



PM-PANIC1

AM822PAM02 PAAMON

Botón de Pánico

- Frecuencia: 433MHz
- Transmisión: 80m



PM-BTW06

AM822PAM03 PAAMON

Botón de Pánico

- Frecuencia: 433MHz

ALÁMBRICOS

COMPATIBLES CON CUALQUIER PANEL DE ALARMA INTERLOGIX, PAAMON y DVR's / NVR's

PM-MGN21

AM221PAM01 PAAMON

Magneto para puertas

- Normalmente Cerrado



PM-MGN41

AM221PAM02 PAAMON

Magneto para puerta

- Normalmente Cerrado



PM-MGN61

AM221PAM03 PAAMON

Magneto de uso rudo tipo overhead

- Normalmente Cerrado

PM-PIR120

AM121PAM01 PAAMON

Sensor PIR DSP

- Distancia de detección: 12m
- Ángulo de detección: 110°
- Indicador de alarma: LED rojo



PM-PIR500

AM121PAM02 PAAMON

Sensor PIR Anti - Pet

- Frecuencia microondas: 10.525 GHz
- Rango de detección: 12m x 12m
- Montaje de pared a 2m



PM-PIR065

AM121PAM03 PAAMON

Sensor PIR Cortina

- Rango de detección: Más de 100m
- Montaje de pared

PM-WLS35

AM121PAM04 PAAMON

Sensor de Inundación

- Sirena incluida



PM-PIR080

AM121PAM05 PAAMON

Sensor PIR 360°

- Distancia de detección: 8m
- Ángulo de detección: 360°



PM-PIR070

AM121PAM06 PAAMON

Sensor PIR Cortina

- Discreto y elegante
- Distancia de detección: 6m
- Inmune a falsas alarmas

PM-OPIR330

AM121PAM07 PAAMON

Sensor PIR DSP Anti-Pet

- Frecuencia microondas: 10.525 GHz
- Ángulo de detección: 110°
- Rango de detección: 12m x 12m



PM-BEAM80

AM121PAM08 PAAMON

Sensor BEAM Fotoeléctrico

- Distancia de Detección:
(Exteriores) 60m 30m 80m 100m
(Interiores) 90m 180m 240m 300m



PM-PE321

AM821PAM02 PAAMON

Pedal de pánico

- Modo de contacto: COM, N / O
- Corriente nominal: 300 ma
- Voltaje nominal: (VDC) 25



VIDEO IP



PRODUCTOS DESTACADOS



Cámaras FISHEYE

Cámaras de 360°
para visión multiángulo.



Sistemas LPR

Sistema Integral de
Reconocimiento de Placas



NVR PoE

Conecta las cámaras
directo al NVR

CÁMARAS IP Bullet



D31
CI132ACT01 
Resolución: **1 MEGAPIXEL**
Lente: 4.2mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Exterior IP66



D41A
CI135ACT03 
Resolución: **1 MEGAPIXEL**
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP68
Resistencia: IK10 Antivandálica



D42A
CI135ACT02 
Resolución: **3 MEGAPIXELES**
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exteriores IP66
Resistencia: IK10 Antivandálica



E31
CI132ACT02 
Resolución: **1 MEGAPIXEL**
Lente: 4.2mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP68
Resistencia: IK10 Antivandálica



E32A
CI132ACT08 
Resolución: **3 MEGAPIXELES**
Lente: 4.2mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP68
Resistencia: IK10 Antivandálica




E34A
CI132ACT03 
Resolución: **3 MEGAPIXELES**
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP68
Resistencia: IK10 Antivandálica



E37
CI132ACT09 
Resolución: **10 MEGAPIXELES**
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP68
Resistencia: IK10 Antivandálica



E44
CI132ACT04 
Resolución: **2 MEGAPIXELES**
Lente: 2.8-12 mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP68
Resistencia: IK10
Baja luminosidad



E46A
CI132ACT11 
Resolución: **3 MEGAPIXELES**
Lente: 2.8-12 mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP68
Resistencia: IK10 Antivandálica



B410
CI132ACT10 
Resolución: **10 MEGAPIXELES**
Lente: 6.3-63mm
Distancia IR: 40m
Aplicación: Exterior IP67
Resistencia: IK10 Antivandálica
Audio Bidireccional



B45
CI132ACT06 
Resolución: **2 MEGAPIXELES**
Lente: 4.9-49 mm
Distancia IR: 40m
Aplicación: Exterior IP67
Resistencia: IK10 Antivandálica
Baja Luminosidad
Audio Bidireccional



Infrarrojos Adaptativos

Todas las cámaras  cuentan con IR Adaptativos



Los IR de las cámaras actúan automáticamente compensando la luz con el fin de obtener la mejor calidad de imagen

CÁMARAS IP Domo



D52
CI222ACT07 
Resolución: **3 MEGAPIXELES**
Lente: 3.6 mm
Aplicación: Interior



D54
CI222ACT01 
Resolución: **1 MEGAPIXEL**
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Interior



D55
CI222ACT03 
Resolución: **3 MEGAPIXELES**
Lente: 3.6 mm
Distancia IR: 20m
Aplicación: Interior



D64
CI225ACT01 
Resolución: **1 MEGAPIXEL**
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Interior
Resistencia: IK09 Antivandálica



D65A
CI225ACT02 
Resolución: **3 MEGAPIXELES**
Lente: 2.8-12 mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Interior
Resistencia: IK09 Antivandálica
Audio Bidireccional



D71A
CI122ACT02 
Resolución: **1 MEGAPIXEL**
Lente: 2.93 mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP67
Resistencia: IK10 Antivandálica
Audio Bidireccional



CÁMARAS IP Domo



E77
CI122ACT03

Resolución: **10 MEGAPIXELES**
Lente: 3.6mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP67
Resistencia: IK10 Antivandálica
Audio Bidireccional



E93
CI222ACT04

Resolución: **5 MEGAPIXELES**
Lente: 1.9mm
Aplicación: Interior
Resistencia: IK08 Antivandálica



E97
CI222ACT05

Resolución: **10 MEGAPIXELES**
Lente: 3.6mm
Aplicación: Interior
Resistencia: IK08 Antivandálica



E610
CI222ACT06

Resolución: **10 MEGAPIXELES**
Lente: 3-13 mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Interior
Resistencia: IK09 Antivandálica
Audio Bidireccional



E86A
CI125ACT01

Resolución: **3 MEGAPIXELES**
Lente: 2.8-12mm
Distancia IR: 30m
Aplicación: Exterior IP67
Resistencia: IK10 Antivandálica
Audio Bidireccional



B51
CI222ACT02

Resolución: **5 MEGAPIXELES**
Lente: 1.9 mm
Distancia IR: 40m
Aplicación: Interior
Resistencia: IK09
Audio Bidireccional

CÁMARAS IP Cubo



D11
CI232ACT01

Resolución: **1 MEGAPIXEL**
Lente: 3.6mm
Aplicación: Interior



E11
CI232ACT02

Resolución: **1 MEGAPIXEL**
Lente: 4.2 mm
Aplicación: Interior
Micrófono Integrado



E14
CI232ACT03

Resolución: **10 MEGAPIXELES**
Lente: 3.6 mm
Aplicación: Interior
Micrófono integrado
Lente intercambiable



E24
CI262ACT01

Resolución: **3 MEGAPIXELES**
Lente: 2.8 - 12mm
Aplicación: Interior
Montura CS Intercambiable

CÁMARA IP PROFESIONAL

ACCESORIOS PARA CÁMARAS

Soportes de pared



PMAX-0305
HC140ACT01
• Aluminio
• Compatible con: I94, I95 e I96



PMAX-0330
HC140ACT04
• Aluminio
• Compatible con todas las cámaras Fisheye



PMAX-0314
HC140ACT03
• Aluminio
• Compatible con: B97, D71



PMAX-0312
HC140ACT07
• Plástico
• Compatible con: I96, I94



PMAX-0316
HC140ACT06
• Plástico
• Compatible con: D52, D54, D55, E93, E96, E97

Soporte de Techo



PMAX-0101
HC140ACT08
• Aluminio
• Compatible con:
• D71, D71A, E77, E97

Micas Ahumadas



PDCX-0105
HC150ACT01
• Plástico
• Compatible con:
• D54, D55, E52-E59



PDCX-1101
HC150ACT02
• Plástico
• Compatible: D51, D64, D65, D71, B51
• Antivandálica IK10



PDCX-1105
HC150ACT04
• Plástico / Aluminio
• Compatible: I91-I92
• Antivandálica IK9



PDCX-1108
HC150ACT03
• Plástico / Aluminio
• Compatible: I94, I96
• Antivandálica IK10

TODOS LOS ÁNGULOS

UNA SÓLA CÁMARA



4 vistas



Los lentes fisheye están creados especialmente para videovigilancia omnidireccional con multiples modos de visualización



B55 Fisheye

CI215ACT01



Resolución: 10 MEGAPIXELES

Lente: 1.37mm

Aplicación: Interior

Audio Bidireccional

Filtro IR | Día y Noche



E921

CI215ACT05



Resolución: 5 MEGAPIXELES

Lente: 1.19 mm

Aplicación: Exterior IP68

Resistencia: IK10 Antivandálica

Audio Bidireccional



E96

CI215ACT02



Resolución: 5 MEGAPIXELES

Lente: 1.19 mm

Aplicación: Interior

Resistencia: IK08 Antivandálica



E16

CI215ACT04



Resolución: 10 MEGAPIXELES

Lente: 1.37mm

Aplicación: Interior

Día y noche

Micrófono Integrado



Cámara Mini-Fisheye



HEMISFÉRICA



I51 Hemisférica

CI215ACT03



Resolución: 5 MEGAPIXELES

Lente: 1.05 mm

Aplicación: Interior

Día y noche

Baja Luminosidad

Filtro IR



CÁMARAS FISHEYE Y HEMISFÉRICA

La diferencia radica en el procesamiento de la imagen.

Hemisférica



La Hemisférica procesa la imagen en la misma cámara.

Fisheye



La Fisheye deja el trabajo de procesar la imagen al NVR o la PC, demandando así más recursos.

Vista Hemisférica I51

20141020 13:30:02.474 GMT-06:00 12 ACTi





B97
CI143ACT01

Resolución: **3 MEGAPIXELES**
Lente: 4.9-49 mm
Aplicación: Exterior IP67
Resistencia: IK10 Antivandálica
Día y noche
Audio Bidireccional
Filtro IR



Vista PTZ B97



Zoom 10X PTZ B97



Soporte Compatible
PMAX-0314
• Aluminio
se vende por separado

Funciones:

- Rango de paneo: -175° ~ 175°/s
- Rango de tildeo: 0° ~ 180°/s
- Presets: 256
- Tours: 10
- Protocolo: ACTi URL command, Sony VISCA, Pelco D, Pelco P
- Balance de blancos (WAB)
- Control de ganancia (AGC)
- Compensación de Luz de fondo (BLC)
- Reductor Digital de Ruido
- Rango Dinámico Super WDR



I94
CI341ACT01

Resolución: **2 MEGAPIXELES**
Lente: 4.3-129 mm
Aplicación: Exterior IP66
Resistencia: IK10 Antivandálica
Día y noche / Baja Luminosidad
Audio Bidireccional / Filtro IR



Movimiento PTZ con AUTOFLIP

Vista PTZ I94



Zoom 30X PTZ I94



Soportes Compatibles
PMAX-0305
• Aluminio
PMAX-0312
• Aluminio
se vende por separado

Funciones:

- Rango de paneo: 0° ~ 360°/s
- Rango de tildeo: 0° ~ 180°/s
- Presets: 256
- Tours: 10
- Protocolo: ACTi URL command, Sony VISCA, Pelco D, Pelco P



I96
CI341ACT02

Resolución: **2 MEGAPIXELES**
Lente: 4.3-129 mm
Aplicación: Exterior IP67
Resistencia: IK09 Antivandálica
Día y noche / Baja Luminosidad
Audio Bidireccional / Filtro IR



Movimiento Speed Dome continuo

Vista Speed Dome I96



Zoom 30X Speed Dome I96



Soportes Compatibles
PMAX-0305
• Aluminio
PMAX-0312
• Aluminio
se vende por separado

Funciones:

- Rango de paneo: 0° ~ 360°/s
- Rango de tildeo: 20° ~ 200°/s
- Presets: 256
- Tours: 10
- Protocolo: ACTi URL command, Sony VISCA, Pelco D, Pelco P
- Menú en pantalla (OSD) vía Software o Web
- Balance de blancos (WB)
- Control de ganancia automático (AGC)
- Reductor Digital de Ruido (DNR)
- Rango Dinámico (WDR) Extremo

